外付けシェード　～日除けで快適生活～

Ryoukai 涼快

防炎認定取得済
遮熱膜材　F-05043
遮熱メッシュ材　F-26013

節電

赤外線の侵入をメッシュ材は約 37%、
膜材は約 9%に抑えることにより
エアコンの稼働率を低下させます。
CO_2の削減にも繋がります。

雨除け

膜材にはベランダ屋根同様の効果があり、
洗濯物などを干す際に便利です。

壁工事不要

壁に孔を開けずに施工ができ、脱着可能です。

明るい

メッシュ材を採用することにより明るい空間が保てます。
またメッシュ材は通風性もあり快適です。
外からの目隠し効果もあります。

家財の保護

UV（紫外線）遮蔽率はメッシュ材は約 80%、膜材は約 95%です。
大切な家具や床などの色焼けを防ぐ効果があります。

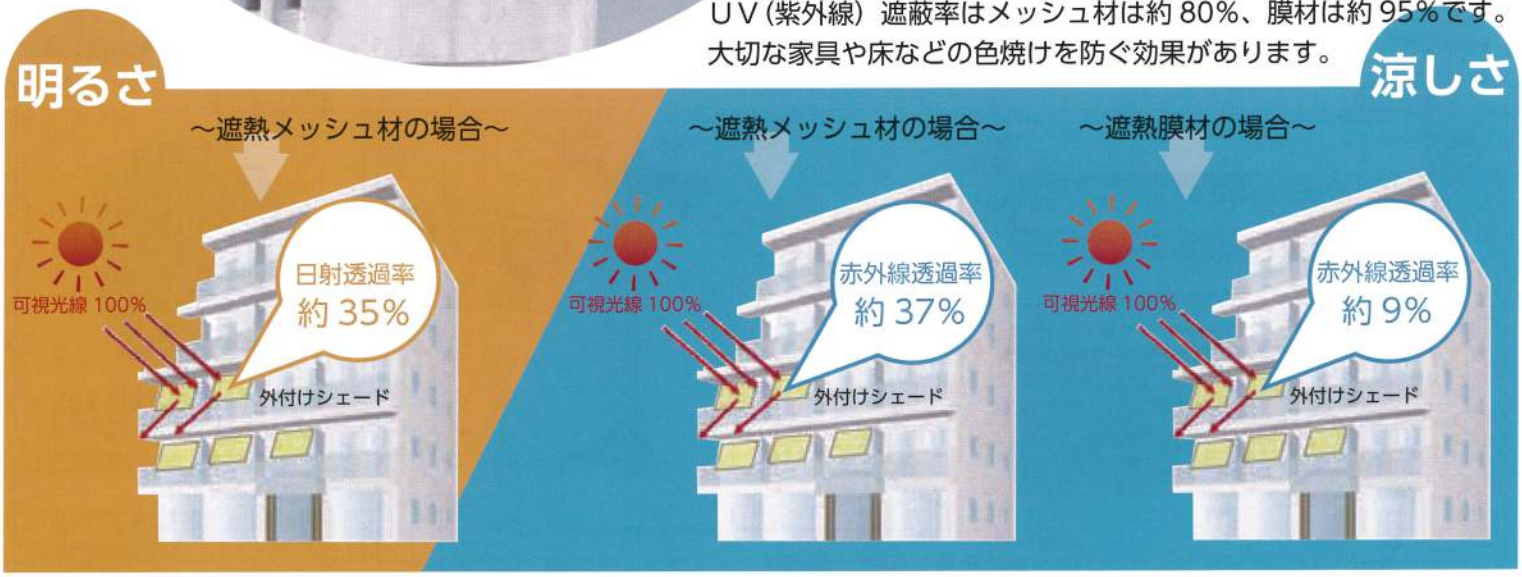

【涼快設置メリット】

①猛暑の暑さ対策
　オーニング設置後は、日差しを遮り日陰をつくり、窓周辺を熱しないことでお部屋の温度上昇を抑え、
　エアコンの消費電力量を削減できます。
　また、窓を開け通風することで、さらに経済的で環境にも優しいです。
②エアコンの利きめ向上と節電
③お住まいのおしゃれ度アップ（光を取り入れて明るい）
④プライバシー目隠し対策
⑤壁工事不要

(%)

生地タイプ	明るさ（日射）		涼しさ（赤外線）		日焼け（紫外線）
	反射＋吸収率	透過率	反射＋吸収率	透過率	透過率
遮熱メッシュ材	65.1	34.9	62.6	37.4	20.4
遮熱膜材	93.2	6.8	91.0	9.0	5.3

・生地には、『遮熱加工』、『防炎加工』、『防汚加工』が施してあります
※数値は初期物性での測定値であり、保証値ではありません。

設置例

窓枠用シェードフック仕様

ウエイト仕様

室内からの景観
（遮熱メッシュ材）

マンション設置例
(南千住　汐留シャトー　13F)

取り付け・使用方法

①パンチアンカーを窓枠サッシに取り付けます。

②ビスをしっかり締めて取り付け完了です。

③真中のベルトを持ってシェードを引き出します。

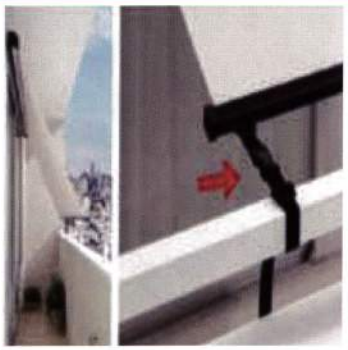
④手すり等に取り付けた固定ベルトとバックルを連結します。

【外形図】

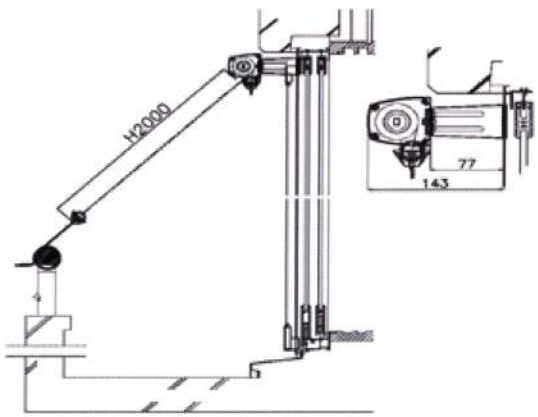

内容：本体１台、パンチアンカー２個、固定ベルト２個、窓枠用シェードフック２個、取扱説明書

【ウエイト】

※ウエイト3個(1個5kg)
ウエイトはオプションです

【シェード生地】
(2 種類からお選び下さい)

品番　SM1
遮熱メッシュ材

品番　SM2
遮熱膜材

【ご注意】

※シェードを引き出す時及び巻き取る時は側に人がいないのを確認し、急に手を離さず中央を持ってゆっくりと操作してください。
※雨、風の強い日、雪の日は使用しないでください。シェードが強風にあおられると危険です。
※シェードが雨等でぬれた場合は、完全に乾かしてください。(カビ、汚れ、サビなどの不具合が発生する可能性があります)
※本体に物をぶら下げたりしないで下さい。特にお子様がぶら下がったりしないように注意してください。(怪我やサッシを傷める原因になります)
※本体には巻き上げ機構が組み込まれていますので、絶対に分解しないでください。
※全ての窓に取り付けられるわけではありません。又、特別仕様・設置条件等でご不明な点はお問合せください。
※ベランダの形状により取り付けが不向きな場合があります。

製造元
株式会社　協和興業

販売元
野口興産株式会社

本社/東京支店 〒176-8522 東京都練馬区豊玉北2-16-14 TEL03-3994-5601
南関東支店 〒224-0043 神奈川県横浜市都筑区折本町410 TEL045-475-1717
東関東支店 〒262-0013 千葉県千葉市花見川区犢橋町185-3 TEL043-286-1101
北関東支店 〒335-0033 埼玉県戸田市笹目北町12-14 TEL048-449-8822
西関東支店 〒183-0035 東京都府中市四谷5-7-1 TEL042-354-6622
静岡営業所 〒421-0121 静岡県静岡市駿河区広野1-19-21 TEL054-268-5100